



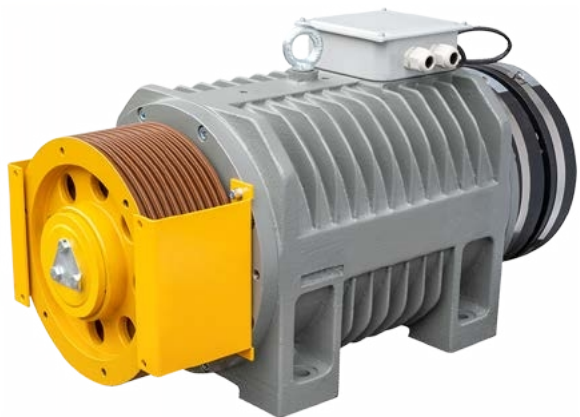

► **RGL30**
Bezreduktorowa wciągarka linowa

Zasilanie : 380V
Przełożenie : 2 : 1
SPZ800B Hamulec : DC110V 2×1.5A
Przybliżona masa własna : 455kg
Maksymalne statyczne obciążenie wału : 4500kg

Nr kat.	Udźwig (kg)	Prędkość (m/s)	Średnica koła(mm)	Liny	Prąd (A)	MomentObroty Obr.(Nm)	Obroty (rpm)	Częstość (Hz)	Moc (kW)	Bieguny Rating	INS.ClassIP Code		
RGL30-131P0B 1350	1.0	Φ320	9×Φ8×12	22.8	735	119	19.9	9.2	20	S5(40%)	F	IP41	
RGL30-131P5B	1350	1.5	Φ320	9×Φ8×12	33	735	179	29.8	13.8	20	S5(40%)	F	IP41
RGL30-131P6B	1350	1.6	Φ320	9×Φ8×12	33	735	192	32	14.8	20	S5(40%)	F	IP41
RGL30-131P7B	1350	1.75	Φ320	9×Φ8×12	36.8	735	209	34.8	16.1	20	S5(40%)	F	IP41
RGL30-161P0B 1600	1.0	Φ320	10×Φ8×12	27	870	119	19.9	10.8	20	S5(40%)	F	IP41	
RGL30-161P5B	1600	1.5	Φ320	10×Φ8×12	39	870	179	29.8	16.3	20	S5(40%)	F	IP41
RGL30-161P6B	1600	1.6	Φ320	10×Φ8×12	39	870	192	32	17.5	20	S5(40%)	F	IP41
RGL30-161P7B	1600	1.75	Φ320	10×Φ8×12	43.5	870	209	34.8	19	20	S5(40%)	F	IP41

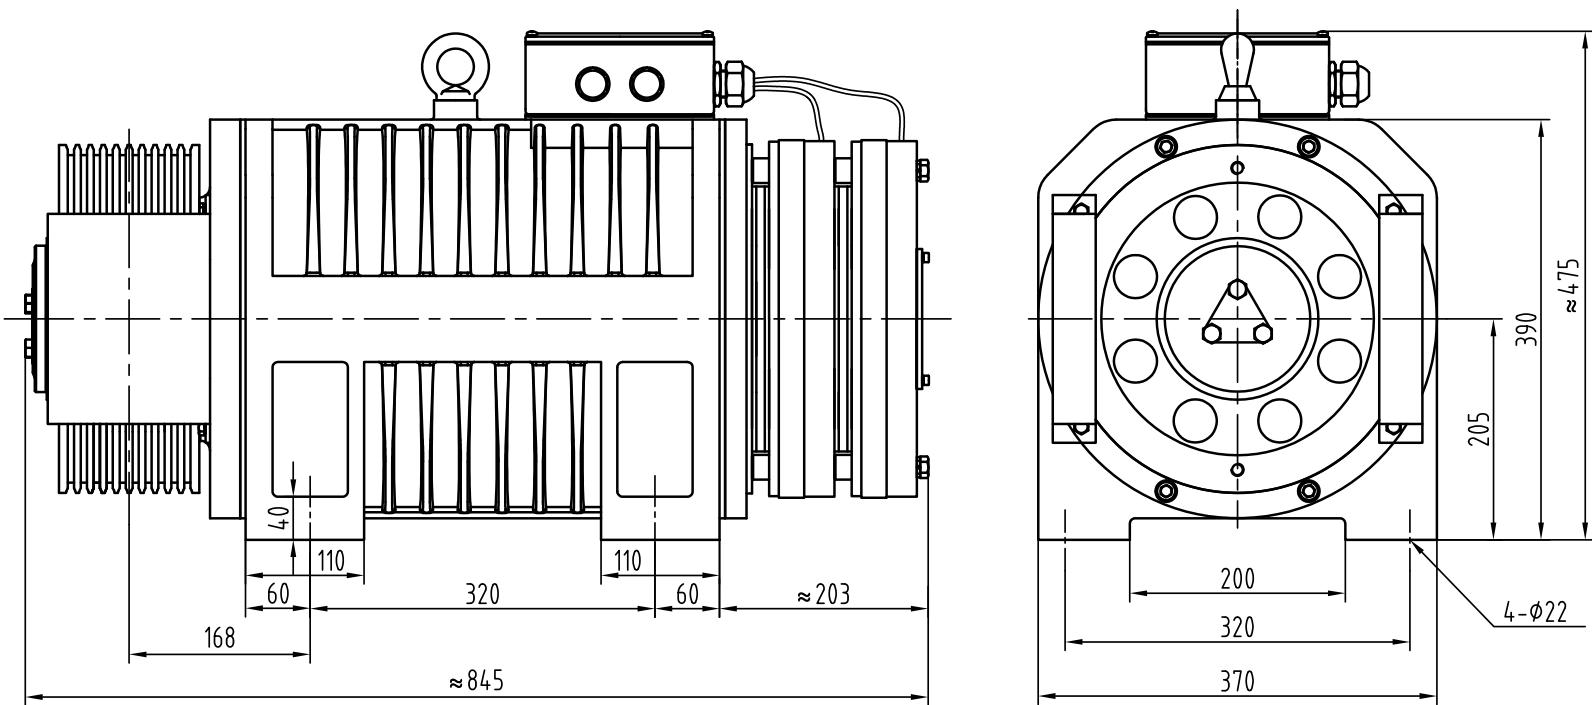

Uwagi:
Maszyna nie ma zdalnego zwalniania hamulca. Hamulec może być zwalniany elektrycznie.