

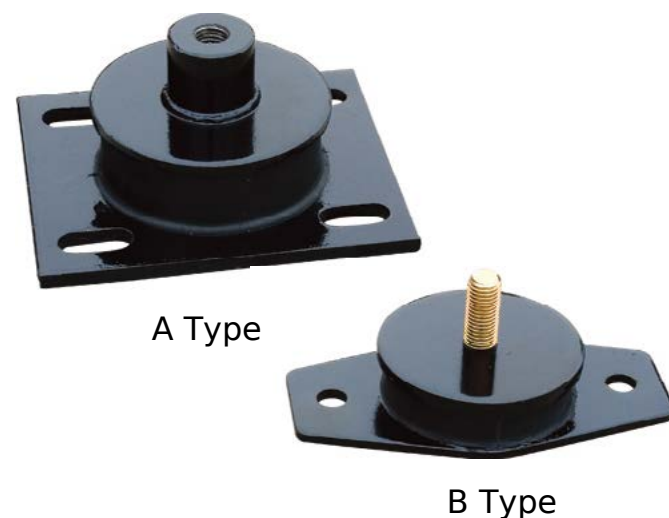


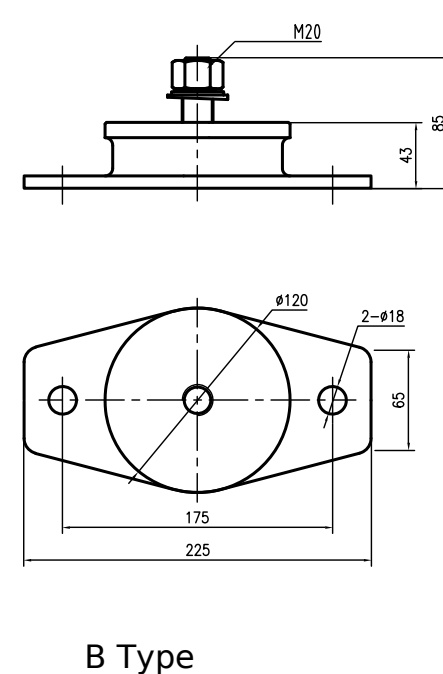


TŁUMIKI

Twardość :HS80±5
 Odształcenie :1200kg/2mm
 Maksymalne obciążenie :6000kg
 Nacisk powierzchniowy : ≥25kg/cm

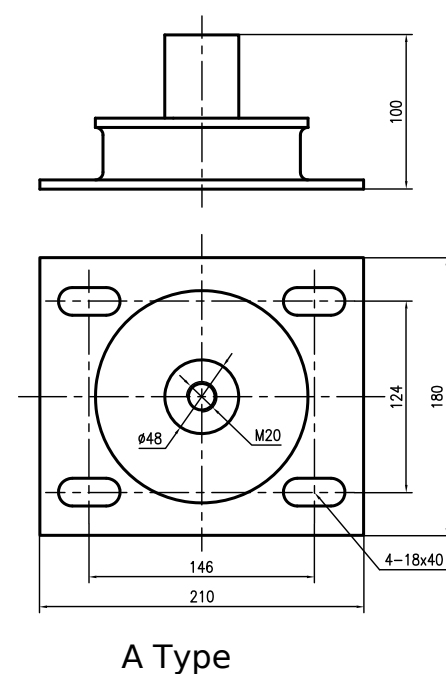


STANDARDOWE ROWKI

Dla maszyn typu SGL:

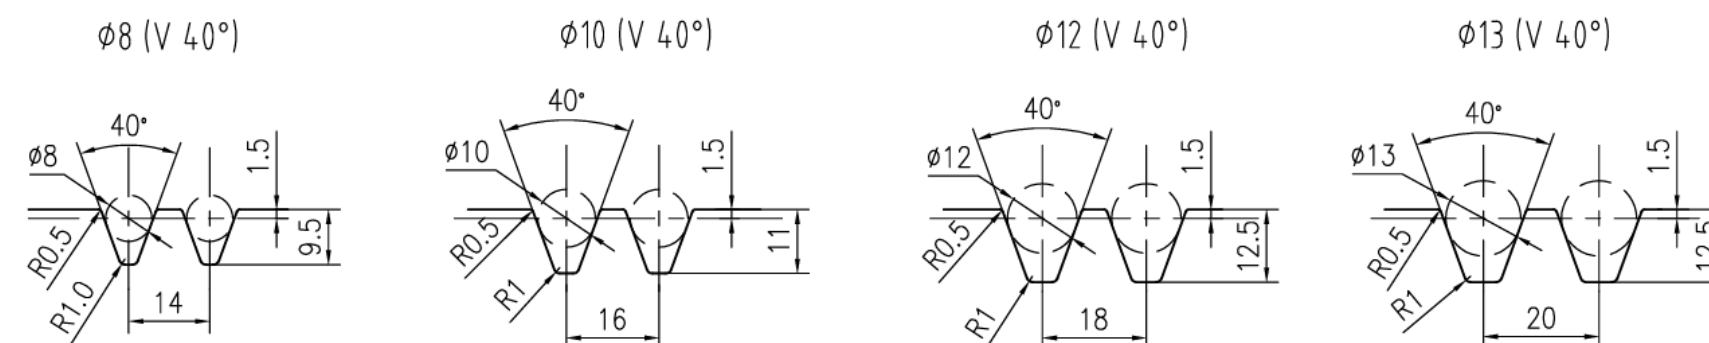

Dla maszyn typu RGL:

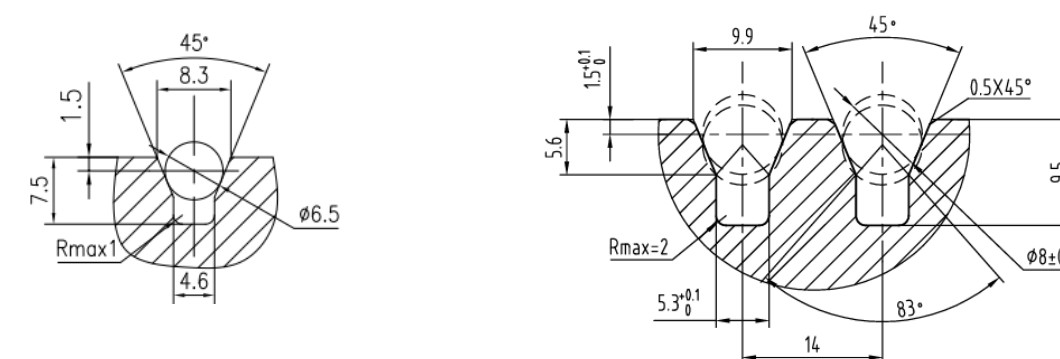

Uwagi:

Instalator powinien dokonać odpowiednich obliczeń by uzyskać wymaganą cierność.